
# REGULADORES DE GAS - TABLA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS **MSB** TR R05

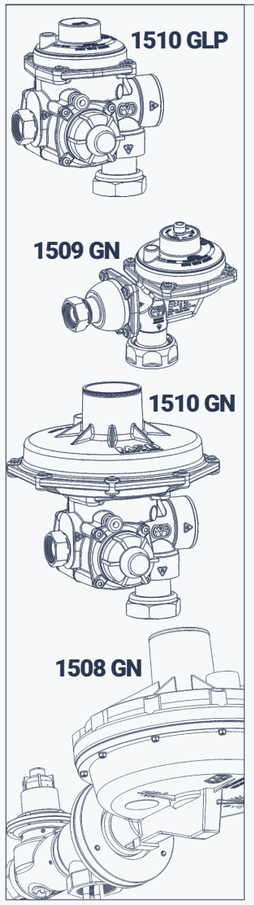


| Regulador Modelo | Tipo de gas | Qn Caudal Nominal m³/h | Presiones | | Configuración | | Dimensiones | | | Conexiones | | Sistemas de seguridad | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Alta presión de salida | | Baja presión de salida |
| | | | Entrada | Salida | Normal | A pedido | En mm | | | EC Media unión con conector esferocó-nico | JP Tuerca loca con junta plana | **OPCO** Corte por alta presión de salida | **OOPV** Venteo por alta presión de salida | **UPSO** Corte por Baja presión de salida: ▪ Aguas abajo ▪Aguas arriba ▪ Exceso de flujo entre 110%-150% del Qn |
| | | | bar | mbar | 90° | 180° | Ancho | Alto | Largo | Entrada | Salida | Reposición | | |
| 1510 | GLP | 6 | 0,5 a 2 | 28 | Sí | Sí | 153 | 170 | 143 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | Manual | Automática | Manual |
| | GLP | 10 | 0,5 a 2 | 28 | Sí | Sí | 153 | 170 | 143 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | Manual | Automática | Manual |
| | GLP | 16 | 0,5 a 2 | 28 | Sí | Sí | 153 | 170 | 143 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | Manual | Automática | Manual |
| 1509 | GN | 6 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | - | 175 | 139 | 93 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | No aplica | Automática | Manual |
| | GN | 10 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | - | 175 | 139 | 93 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | No aplica | Automática | Manual |
| | GN | 16 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | - | 175 | 139 | 93 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | No aplica | Automática | Manual |
| | GN | 25 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | - | 175 | 139 | 93 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | No aplica | Automática | Manual |
| 1510 | GN | 50 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | Sí | 188 | 224 | 190 | Ø ¾" EC | Ø 1"¼ JP | Manual | Automática | Manual |
| | GN | 75 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | Sí | 188 | 224 | 190 | Ø 1"¼ EC | Ø 1"¼ JP | Manual | Automática | Manual |
| | GN | 100 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | Sí | 188 | 224 | 190 | Ø 1"¼ EC | Ø 1"½ JP | Manual | Automática | Manual |
| | GN | 125 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | Sí | 188 | 224 | 190 | Ø 1"¼ EC | Ø 1"½ JP | Manual | Automática | Manual |
| | GN | 150 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | Sí | 188 | 224 | 190 | Ø 1"¼ EC | Ø 1"½ JP | Manual | Automática | Manual |
| 1508 | GN | 200 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | - | 352 | 337 | 650 | Ø 1"½ RÍGIDA | Ø 2" RÍGIDA | Manual | Automática | Manual |
| | GN | 300 | 0,5 a 4 | 19 | Sí | - | 352 | 337 | 650 | Ø 1"½ RÍGIDA | Ø 2" RÍGIDA | Manual | Automática | Manual |

**Dimensiones y tipo de roscas de las conexiones metálicas flexibles**

| Para modelos | Caudales m³/h | Conector de Entrada | | Conector de Salida | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Conexión | Rosca | Conexión | Rosca |
| 1510 GLP | 6 | AC ¾" | BSP | JP ¾" | BSPT |
| | 10 | AC ¾" | BSP | JP ¾" | BSPT |
| 1509 | 6 | AC ¾" | BSP | JP ¾" | BSPT |
| | 10 | AC ¾" | BSP | JP ¾" | BSPT |

**Dimensiones y tipo de roscas de las [TER] Transiciones de Entrada y Salida a los reguladores**

| Modelos | Caudal m³/h | Entrada del regulador | | Salida del regulador | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Conexión | Rosca | Conexión | Rosca |
| 1510 GLP | 16 | AC ¾" X ¾"JP | BSPXBSPT | 1"¼ JP X 1" JP | BSPXBSPT |
| 1509 | 16 | AC ¾" X ¾"JP | | 1"¼ JP X 1" JP | |
| | 25 | AC ¾" X ¾"JP | | 1"¼ JP X 1" JP | |
| 1510 | 50 | AC ¾" X ¾"JP | | 1"¼ JP X 1"¼ JP | |
| 1510 | 75 | AC 1"¼ X 1"JP | | 1"¼ JP X 1"¼ JP | |
| | 100 - 125 - 150 | AC 1"¼ X 1"JP | | 1"½ JP X 1"½ JP | |

**GLOSARIO**

AC Asiento Cónico | JP Junta Plana | BSP Refiere a Rosca IRAM 5053 | BSPT Refiere a Rosca NM-ISO 7