

REGULADORES DE USO INDUSTRIAL - TABLA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MSB



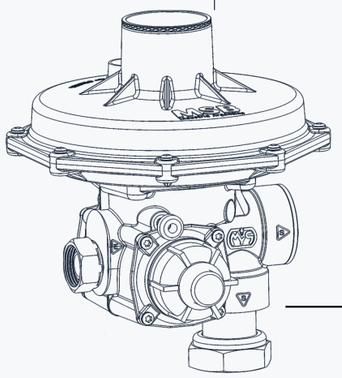

	Regulador Modelo	Tipo de gas	Caudal	Presiones		Configuración		Dimensiones			Conexiones		TER* Transición de Entrada y Salida para Reguladores		Corte por Alta Presión de Salida - OPSO NO MÁS DE		Venteo OOPV NO MENOS DE	VSI Válvula de Seguridad Integrada
				Entrada	Salida	Normal	A Pedido	En mm			JP-Junta Planta	EC-Junta Esferocónica						
			m³/h	bar	mbar	90°	180°	Ancho	Alto	Largo	Entrada	Salida	Entrada	Salida	mbar	Reposición	mbar	
	ESTÁNDAR	GLP	32	1 a 2	28	SI	SI	143	170	153	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	60	Manual	40	SI
			50	1 a 2	28	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1¼" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	60	Manual	40	SI
			65	1 a 2	28	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	60	Manual	40	SI
			80	1 a 2	28	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	60	Manual	40	SI
			95	1 a 2	28	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	60	Manual	40	SI
PRIMERA ETAPA		GN	15	1 a 4	160 a 200	SI	SI	188	224	190	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	270	Manual	250	SI
			25	1 a 4	160 a 200	SI	SI	188	224	190	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	270	Manual	250	SI
			50	1 a 4	160 a 200	SI	SI	188	224	190	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	270	Manual	250	SI
			100	1 a 4	160 a 200	SI	SI	188	224	190	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
			125	1 a 4	160 a 200	SI	SI	188	224	190	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
			150	1 a 4	160 a 200	SI	SI	188	224	190	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
		GLP	15	1 a 2	160 a 200	SI	SI	143	170	153	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	270	Manual	250	SI
			35	1 a 2	160 a 200	SI	SI	143	170	153	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	270	Manual	250	SI
			50	1 a 2	160 a 200	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
			70	1 a 2	160 a 200	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
			80	1 a 2	160 a 200	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
			95	1 a 2	160 a 200	SI	SI	143	170	153	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	270	Manual	250	SI
SEGUNDA ETAPA		GN	5	0,160	19	SI	NO	143	170	153	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	50	Manual	30	SI
			10	0,160	19	SI	NO	143	170	153	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	50	Manual	30	SI
			20	0,160	19	SI	SI	188	224	190	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	50	Manual	30	SI
			30	0,160	19	SI	SI	188	224	190	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	50	Manual	30	SI
			40	0,160	19	SI	SI	188	224	190	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	50	Manual	30	SI
		GLP	5	0,160	28	SI	SI	143	170	153	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	60	Manual	40	SI
			20	0,160	28	SI	SI	188	224	190	Ø ¾" JP	Ø1¼" JP	-	-	60	Manual	40	SI
			30	0,160	28	SI	SI	188	224	190	Ø1¼" EC	Ø1½" JP	EC 1¼" x 1 BSP	-	60	Manual	40	SI